

# Höstens slöjdtips!

## Kavelfrans – slagen

Hämtat ur häftet ”Montering av åkdynor och jynnen” från Hemslöjden Skåne AB


### Du behöver:

Linjal eller trästicka till ”kavel”, ca 2–2,5 cm bred  
Garnrester t ex i ull eller smala remsrör av tygrester  
Lingarn t ex knyppestråd 35/3  
en kompis som hjälper dig!

### Så här gör ni:

1. Gör två öglor av lingarnet, inte längre än en armlängd. Knyt ihop dem med en tråd av fransgarnet.
2. En person håller fast knuten mot kavelns överkant med tummen, fransgarnet hålls med den andra handen. Den andra personen håller en öglan i varje hand. Öglorna ska vara sträckta och hållas brett isär.
3. Lägg fransgarnet runt kaveln (varannan gång till höger och varannan gång till vänster runt kaveln, annars vrider sig den färdiga fransen som en spiral), vilken öglan av lingarnet som träs i den andra spelar ingen roll. Lägg inte fransgarnet allt för hårt runt kaveln eftersom den då kan vara svår att få av.
4. Medhjälparen trär den ena öglan igenom den andra och den som håller kaveln drar fransgarnet uppåt mot sig för att få en tät frans. Den som håller öglorna drar dem brett isär så att skärningspunkten ligger nära föregående slag. Öglorna binder franstråden och bildar en kedja som ger en stadig kant åt fransen.
5. Fortsätt slå fransen runt kaveln mellan de båda åtskilda öglorna och framför skärningspunkten. När man tar en ny franstråd lämnas ett par centimeter av den förra tråden och ett par centimeter av den nya tråden. Efterhand som kaveln fylls på skjuts den bakåt så att ny frans får plats på kaveln.

För att göra en lång frans måste öglorna skarvas. Ta då två nya öglor och knyt ihop dem var för sig med de gamla öglorna alldeles intill fransen vid kedjan. När fransen är färdig knyter man ihop trådarna så att fransen inte går upp.

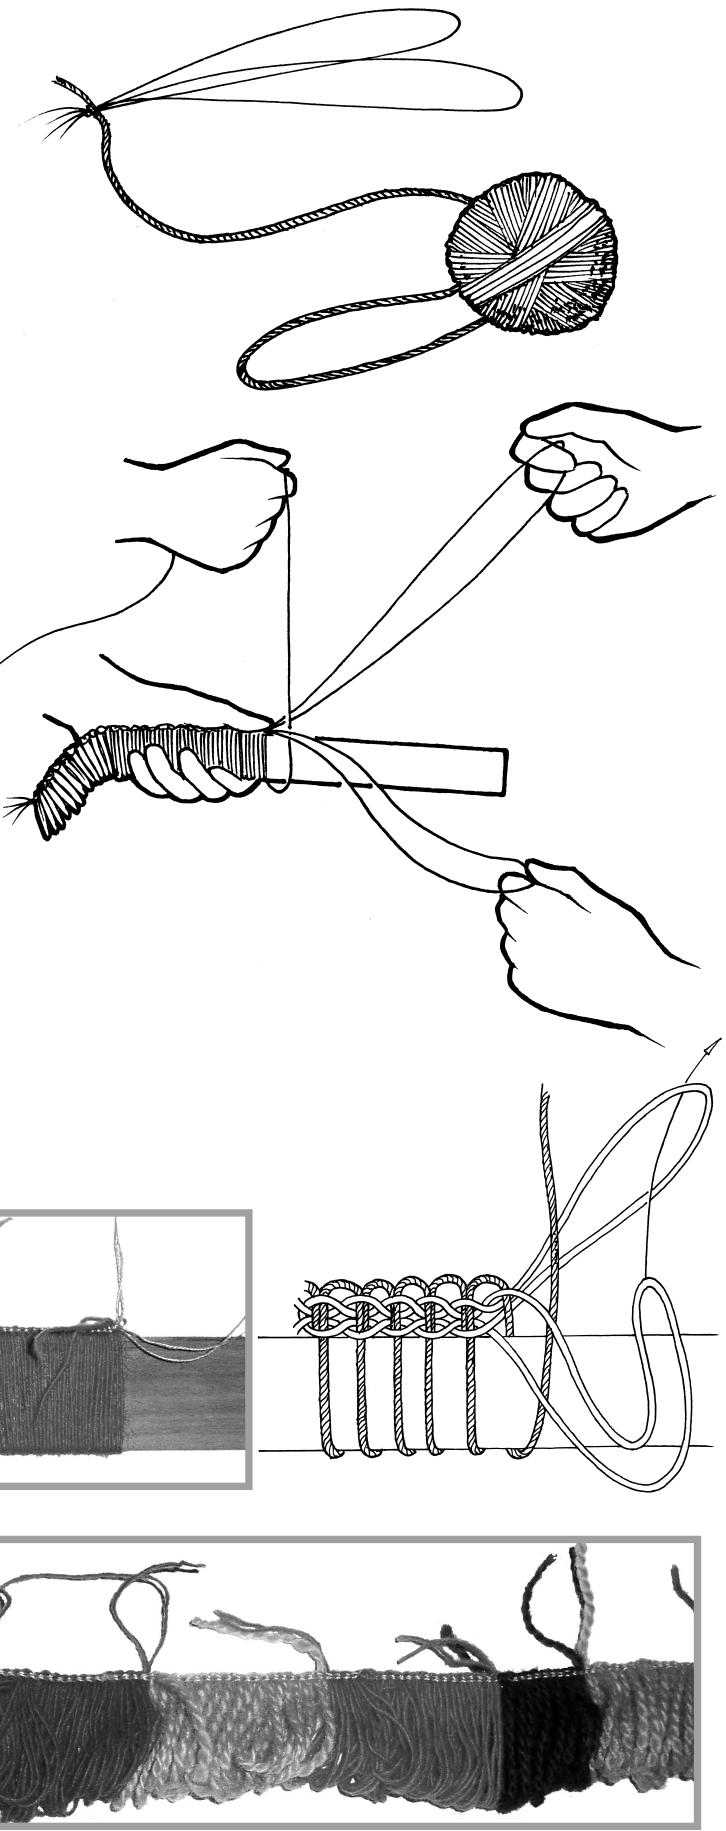

**Tips!** På <http://mednalochtrad.blogspot.com/2008/09/beskrivning-till-kavelfrans-html> finns en liten filmsnutt som visar hur man gör!