

# ..... Sommarens slöjdtips! .....

## Trasarmband

### Idé och utförande:

Länshemslöjdskonsulent Åsa Stentoft.

### Material

bandvävstol eller bandgrind och bandfäste/  
nickepinne, midjeband (bälte, skärp, bomullsband)

skruvtving


garnsticka eller en bit kraftigt papper 10x15 cm  
vikt dubbelt 3 ggr

bandkniv (bordskniv) att trycka till inslaget med  
under vävningen

4 tändstickor

lingarn 16/2 på rulle eller brodérgarn i docka  
(en docka räcker till ett armband)

tygspill, t.ex. bomullstyg, siden, kläde, tyll,  
smala band, cellofan

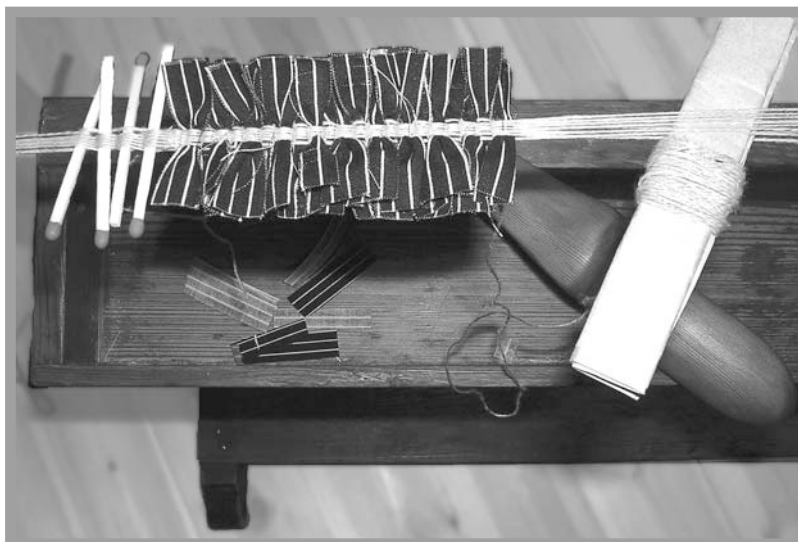

### Att börja med

Klipp cirka 40 stycken, 0,5–1 cm breda och ca 4 cm långa  
trasor av tygspillet. Välj en passande färg på varpen.

### Varpa och sätt upp väven

Antal varptrådar: 12

Varplängd: ca 50 cm/armband + 40 cm för uppsättningen

Du kan varpa på ett enkelt sätt genom att ställa två stolar  
bredvid varandra med stolsryggarna vända åt samma håll och  
varpa runt de båda stolsryggarna, 12 trådar (= 6 varv). Knyt  
för varpen vid ena sidan och mitt på innan du lossar den.

Noggrannare instruktioner för hur du varpar, sätter upp en  
väv och väver i bandvävstol eller bandgrind hittar du i en bok  
om bandvävning.

### Börja väv

Linda upp lingarnet på garnstickan (eller det vikta pappret).

Lämna ca 15 cm i början av varpen att använda till knyt-  
band. Väv först in 4 tändstickor. De fungerar som motstånd  
i början av vävningen. Vid första inslaget lämnas en 3–4 cm  
lång ända av inslagsgarnet som du senare fäster in. Väv två  
inslag med lingarnet. Dra till inslaget så att varpen ligger tät  
och täcker inslagsgarnet. Bandet ska bli knappt 0,5 cm brett.  
Väv sedan med en tråd lingarn och ett trasinslag i varje skäl.

Börja med lingarnet, lägg sedan in trasinslaget så att lika  
mycket sticker ut på vardera sida av varpen, tryck ihop trasan  
lite, byt skäl, tryck till med garnstickan eller bandkniven.

Lägg in garnet i det nya skålet, se till att det lägger sig under  
föregående inslags trasa, justera bredd och kanter genom att  
dra till inslagsgarnet, lägg in en ny trasa i skålet ... Fortsätt  
så tills trasväven är ca 16 cm lång (mät omkretsen på din  
handled). Avsluta med 2 inslag med enbart lingarn. Klipp av  
varpen så att du har 15 cm till det andra knytbandet.



### Montera

Fäst inslagsgarnet i båda ändar genom att på armbandets  
baksida trä under 3–4 inslag. Gör en 5–6 cm lång fläta av  
varptrådarna. Slå med en av trådarna två halvslag runt flätan.  
Fäst genom att med en nål trä tråden ovanifrån under de  
båda halvslagen. Klipp av varptrådarna så att det blir en liten  
tofs i änden på flätan. Jämna till tygfransarna om det behövs.  
Klart!

Sedan är det bara att ta på armbandets som knyts ihop med en  
råbandsknop.

## Hitta fler vävbeskrivningar på Hemslöjdsportalen!

På [www.hemslöjden.org](http://www.hemslöjden.org) under menyn Slöjda själv hittar du 12 olika beskrivningar på roliga vävar med enkla redskap.

Mönsterbladen har tagits fram av Hemslöjdens förlag i samarbete med landets hemslöjdskonsulenter.

Trasarmbandet i sommarens slöjdtips är Skånes bidrag till dessa mösterblad.